

Dehlya 25


Segelmaße

P = 8,50 m

E = 3,30 m

I = 8,10 m

J = 2,55 m

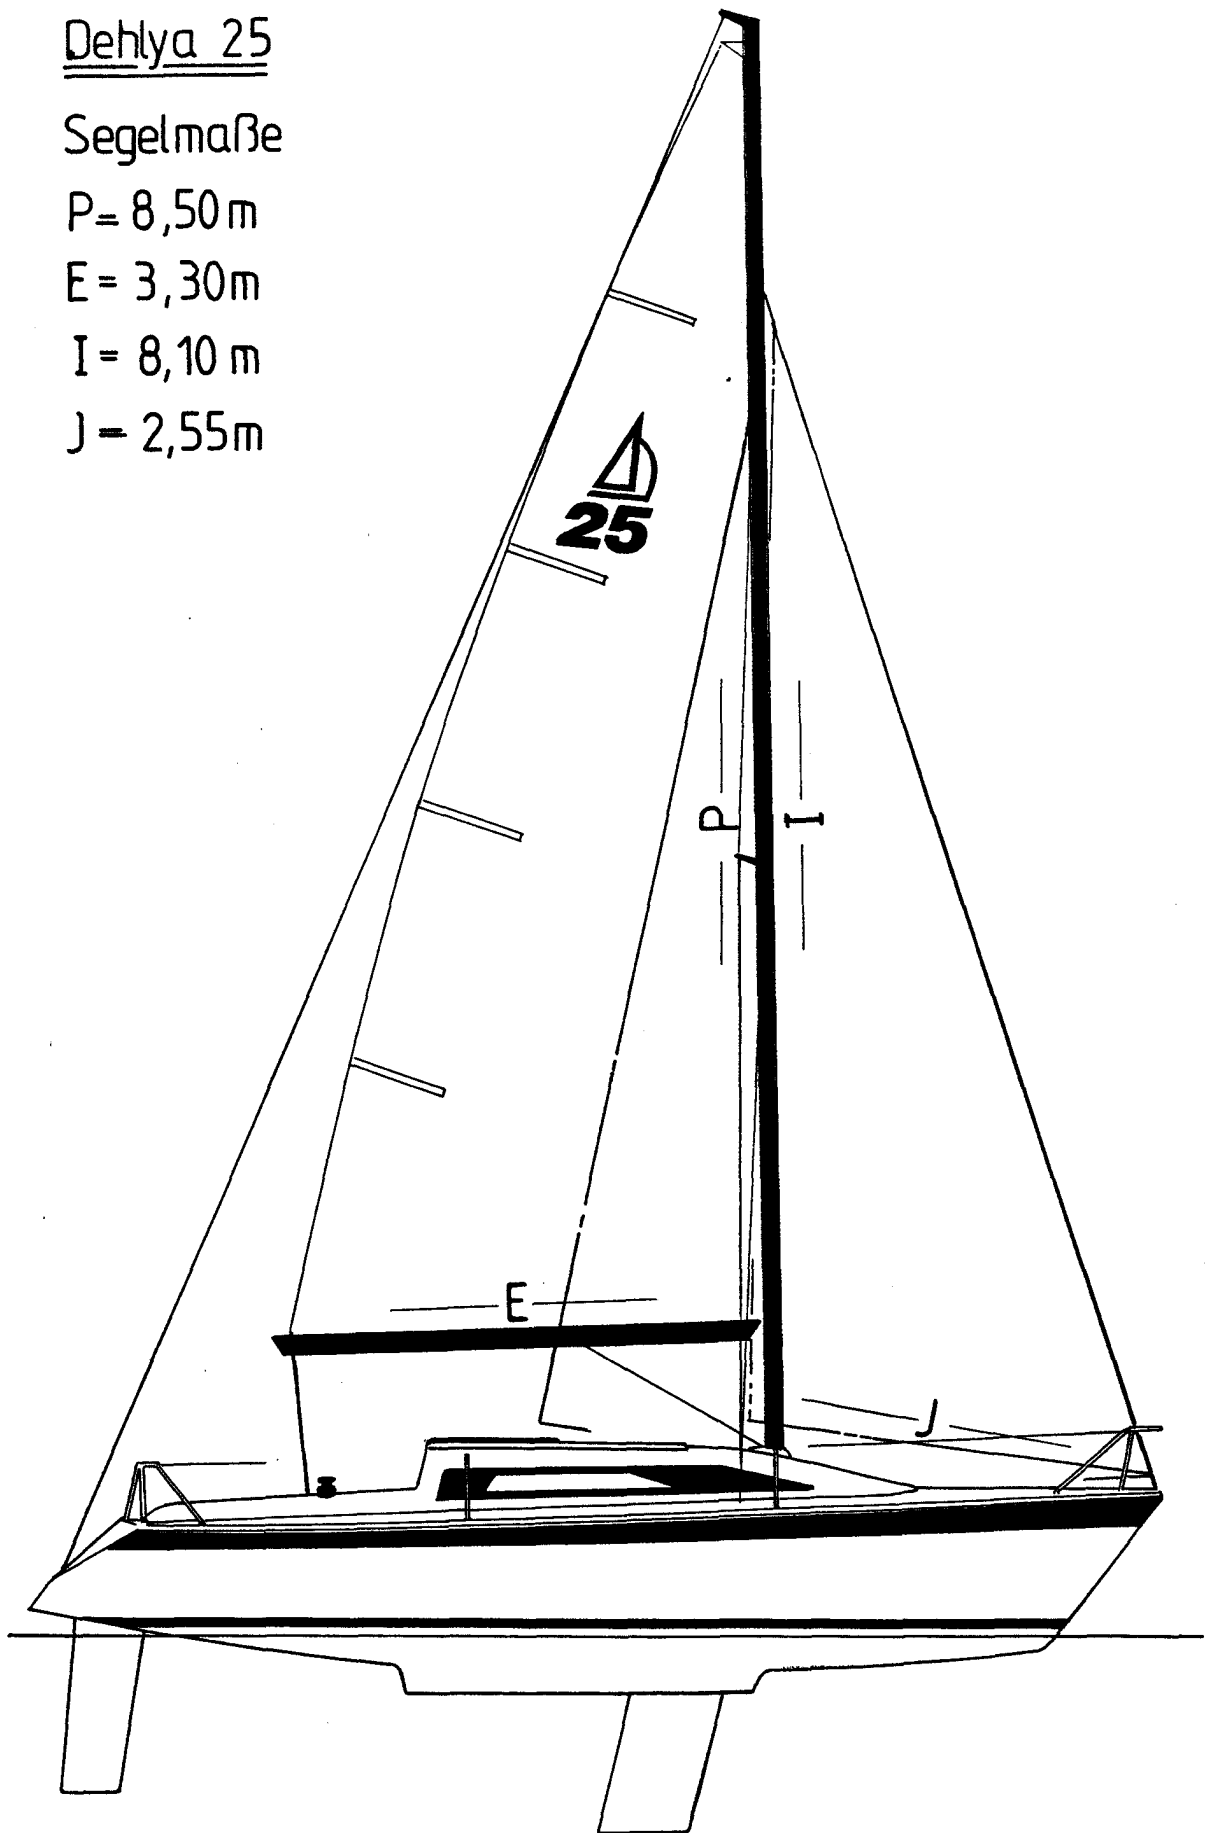


D A T E N B L A T T

Typ: DEHLER 25/Delya 25

Länge über Alles	<u>in cm</u> 760	Bootsgewicht ca.			<u>in kg</u> 1500
Länge Wasserlinie	600	Ballastanteil Normalkiel			370
Breite über Alles	250	Ballastanteil Langkiel Wasser			370 ltr
Breite Wasserlinie	--	Gewicht Kielschwerter ca.			
Tiefgang Normalkiel	--	Geschwindigkeit am Wind			<u>in km</u>
Tiefgang mit <del>Schwert</del> Kiel	140	Höchstgeschwindigkeit			5,9
Tiefgang ohne <del>Schwert</del> Kiel	45	Wassertank-Inhalt			<u>in l</u>
Tiefgang Langkiel.	--	Kraftstofftank-Inhalt			60
Freibordhöhe	80				30
Innenhöhe	140				
Gesamthöhe einschl. Windex	1105				
<u>Segelmaße</u>	<u>in m<sup>2</sup></u>	<u>Vorliek</u>	<u>Achterliek</u>	<u>Untерliek</u>	<u>Tuchgewicht</u>
Großsegel	15,80	<u>in m</u>	<u>in m</u>	<u>in m</u>	<u>in g/m<sup>2</sup></u>
Fock	10,00	8,50	9,00	3,30	240
Selbstwendefock	--	8,00	7,25	2,75	240
Genua I	15,20	--	--	--	--
Genua II	12,80	8,00	7,50	1,3,825	240
Genua I leicht	--	8,00	7,30	3,50	240
Genua I schwer	--	--	--	--	--
Sturmfock	3,40	--	--	--	--
Spinnaker	--	4,50	3,50	2,00	290
Spinnaker Radial	35,70	--	--	--	--
Spinnaker Triradial	--	7,87	--	5,04	--
Booster	22,00	--	--	--	--
Vermessene Segelfläche		7,75	7,30	5,60	--
Standard-Segelfläche	31,00				
<u>Motortypen</u>	<u>in PS</u>	<u>Propellergröße</u>		<u>Getriebeuntersetzg.</u>	
Volvo Penta 50 S/MB 2	7,5	<u>in "</u>			
Yanmar 1 GM	7,5	11 x 8"		2,83 : 1	
BMW		12 1/2 x 8"		2,62 : 1	
		12 1/2 x 8"			
<u>Rigg</u>	<u>in cm</u>				<u>in cm</u>
Mastlänge	960	Vorstag f. Rollfock			
Vorstag	845	Unterwant vorn			
Unterwant	425	Unterwant achtern			
Oberwant	795	Hahnpot f. Achterstag			270
Achterstag	960	Diamondwant			
<u>Yardstickzahl</u>					
Kielboot					
Kielschwerter					
IOR-Vermessung ca.					



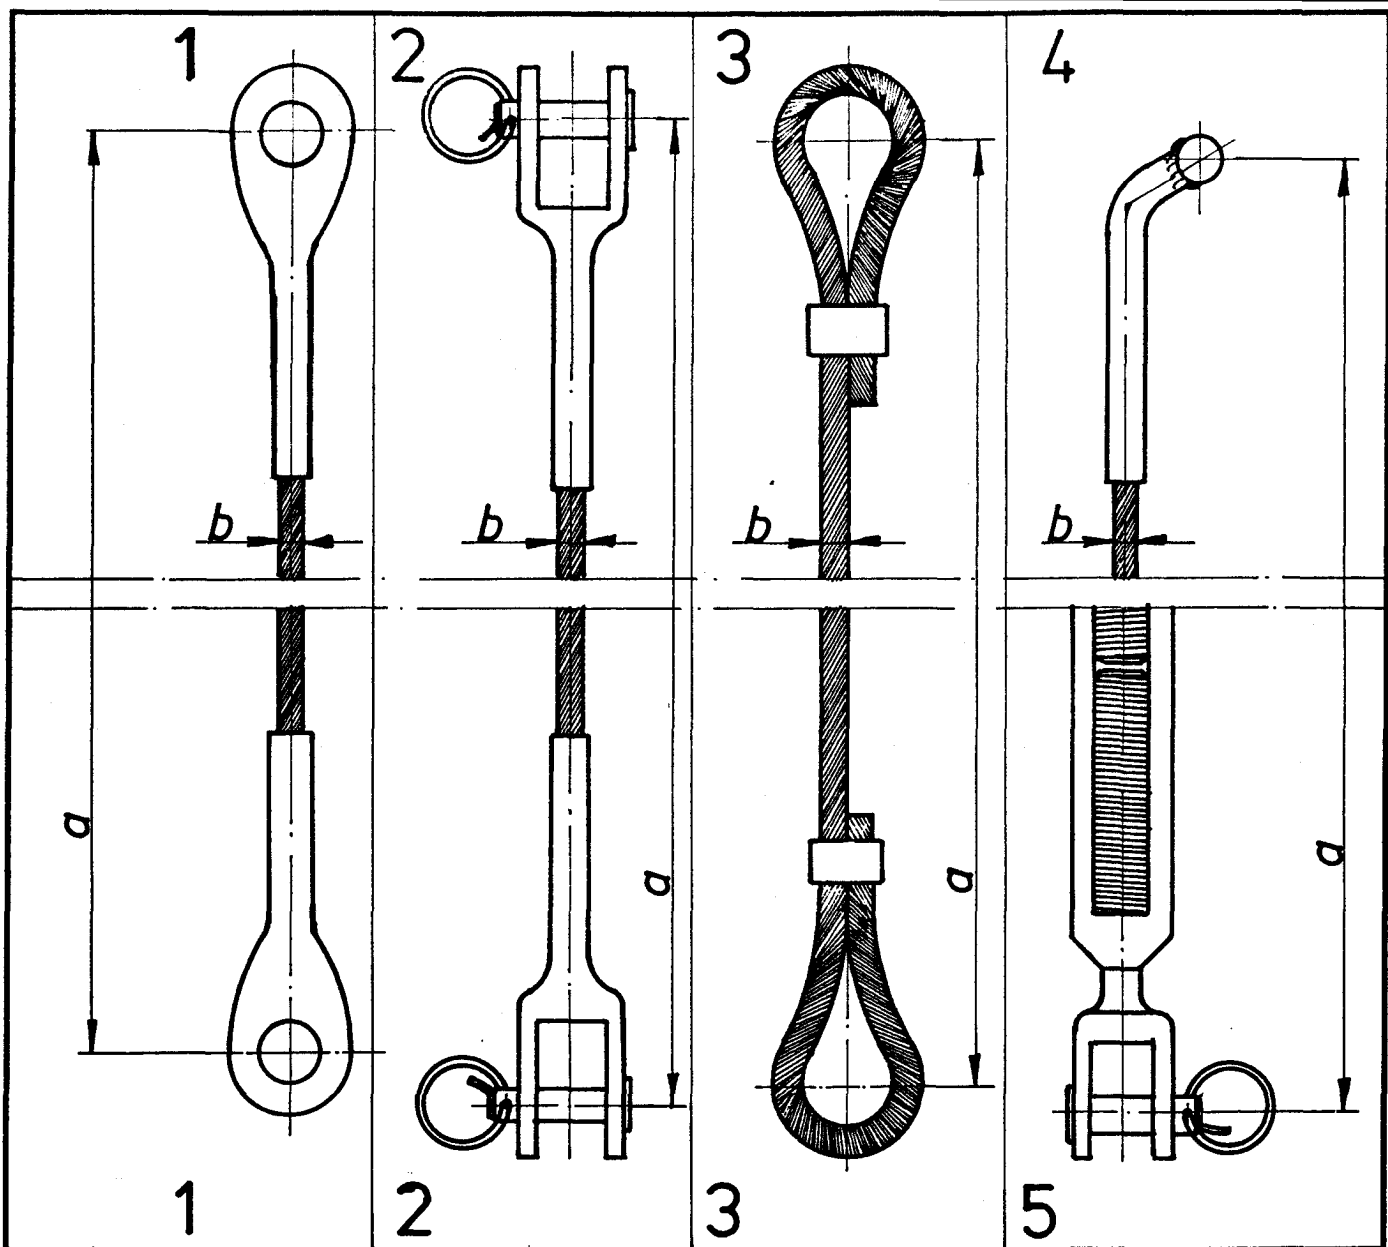


1	2	3	4	5		
1	2	3	5			
Vorstag Normal-Ausf.	38011.8	8570	∅ 5	1x19	4-2	8470
Vorstag Jütt-Vorr.	38011.8	8570	∅ 5	1x19	4-2	8470
Vorstag Rollflock	38013.8	8570	∅ 5	1x19	Schlitten-2	7960
Oberwant	38014.3	8140	∅ 5	1x19	4-5	8315
Unterwant	29772.9	4260	∅ 4	1x19	1-5	4060
Achterstag	29774.9		∅ 4	1x19	3-1	9120
Hahnpot Achterstag	38034.1		∅ 4	7x19	2-2	2900
Hilfswant f. Jütt-Vorr.	38681.4	3600	∅ 4	1x19	1-5	3410
Hahnpot f. Teleskopbaum	38684.9		∅ 3	7x19	2x Kausch	2385

Art.Nr. a b Ausführung Rohmaß

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.


1990  
 Gez. 25.04.90  
 Gepr.  
 Norm.  
 Maßstab  
 Maße ohne Toleranzang. nach:  
 Tag Name  
 Quelle  
 Übersicht  
 Wanten und Stage  
 Dehlya 25  
 ab Mast Nr. 254-97


dehler  
 YACHTEN  
 Zeichn. Nr.  
 28.4.4352

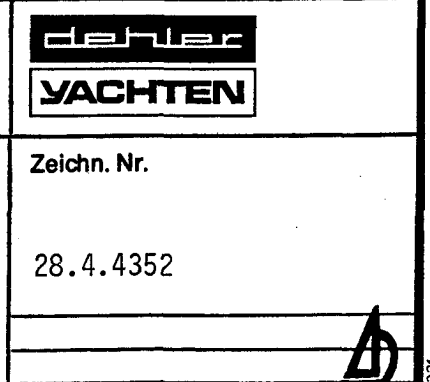

Dy-25 ***	Art. Nr.	D. (mm)	Kennf.	Material	Länge	Preis
Großfall	22712.1	8	blau	Herkules 154	23,0	
Fockfall	38015.8	8	blau	Herkules 154	21,0	
Spi.-Fall	38016.3	8	blau	Herkules 154	21,0	
Spi.-Toppnant	38682.9	6	rot	Herkules 154	10,5	
Spi.-Niederholer	37182.2	6	rot	Herkules 154	2,5	
Großbaum-Niederholer	13757.3	8	schwarz	Herkules 154	3,0	
Dirk	29777.4	6	weiß	Polyester	11,9	
Großschot	14691.8	10	orang/blau	Seastar 162	16,0	
Fockschot	52310.2	10	orang/blau	Seastar 162	10,0	
Spi.-Schot	13075.0	10	orang/blau	Seastar 162	16,0	
Talje Hahnepot Achterstag	16866.1	8	orang/blau	Seastar 162	2,7	
Reffleine f. Genua 2	38449.2	6	orange	Kevlar Olympic	10,0	
Fockschot f. Genua 2	13143.1	10	orang/blau	Seastar 162	20,0	
Bedienleine f. Jüttvorr.	38023.2	8	orange	Kevlar Olympic	10,0	
Bedienleine f. Rollfock	38455.6	6	schwarz	Herkules 154	11,0	


	Ø[mm]	Material	Länge [m]
Großfall	8	Herkules 154	23,00
Fockfall	8	Herkules 154	21,00
Spi-Fall	8	Herkules 154	21,00
Spi.-Toppnant	6	Herkules 154	10,50
Spi.-Niederholer	6	Herkules 154	2,50
Dirk	6	gefł. weiß	11,90
Großschot	10	Seastar 162	16,00
Fockschot	10	Seastar 162	10,00
Wendefockschot			
Spi.-Schot	10	Seastar 162	16,00
Talje f. Hahnepot Achterschot	8	Seastar 162	2,70
Reffleine f. Genua 2	6	Kevlar Olympic	10,00
Fockschot f. Genua 2	10	Seastar 162	20,00
Bedienleine f. Jüttvorrichtung	8	Kevlar Olympic	10,00
Bedienleine f. Rollfock	6	Herkules 154	11,00

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden:	1992	Tag	Name	
	Gez.	07.07.	S. D. Re	
	Gepr.			Zeichn. Nr. 28.4.4926
	Norm.			
	Maßstab	Fallen- und Schotmaße Dy-25		
Maße ohne Toleranzang. nach:				

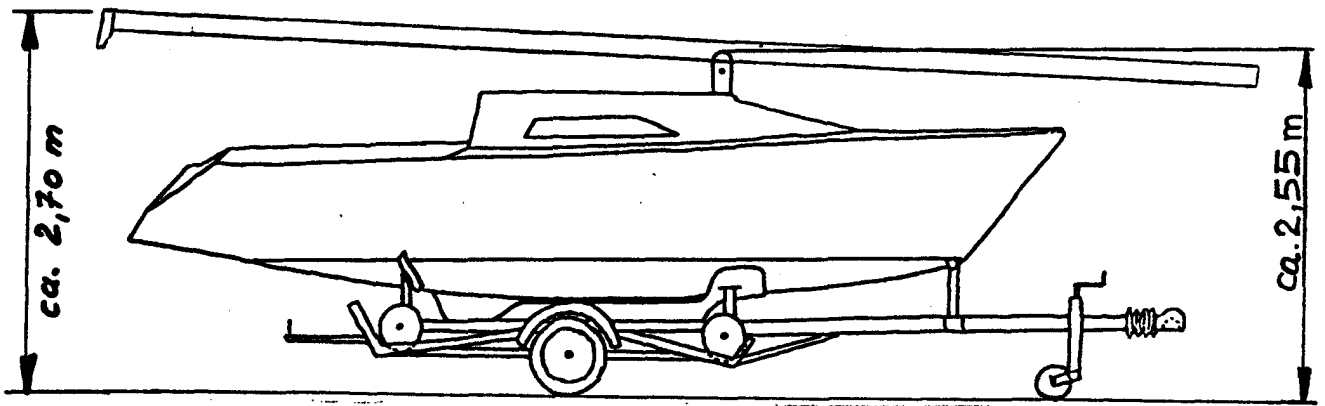

Datum	Änd.Nr.	Änderung	Name

Werkstoff: \_\_\_\_\_

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere vorherige Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.	1990	Tag	Name	Artikel Nr.	
	Gez.	2002	Schiff		
	Gepr.				
	Norm.				
	Maßst.			<b>Verlademaße auf Trailer Dehlya-25</b>	Zeichnungs Nr. <b>28.8.4261</b>
	Maße o Tol. nach:				Ersatz für: Ersetzt durch: